



**Welldana® Universal luftfilter.
Type 66-171000
Til ringkammerblæser.**



Max 480m³ / time

Der tages forbehold for evt. produktændringer.
Copyright. Welldana A/S

Udgave 1.1 06-2002.

Sprog / language .  & .

Information.

Luftfilteret passer til følgende ringkammer blæseren med gevind størrelser på, 1¼", 1½", 2", 2½".

Luftfilteret leveres som samlesæt. Samlesættet består af følgende vare.

- 1 stk. 06-101000 Stålfiler A2.
- 1 stk. 06-102000 Filterskum. (Er monteret på stålfileret) Højde 200mm. Ø 100mm.
- 1 stk. 13-100075 Vinkel 90°, 75mm.
- 1 stk. 13-400074 Reducering 75-50mm.
- 1 stk. 13-500375 Adapter 2½" • 75mm. + mellem rør.
- 1 stk. 13-500351 Adapter 2" • 75mm.
- 1 stk. 13-500340 Adapter 1½" • 50mm.
- 1 stk. 13-500333 Adapter 1¼" • 50mm.

Montage.

Vælg den adapter som passer gevind med ringkammer blæsers gevindflange. Brug teflon tape eller silikone til adapteren. Lim de resterende fittings dele med PVC lim. (leveres ikke med)

Tryk herefter filter huset ned i vinkelen. Se billedet på forsiden.

Pas på. Stålfileret er fremstillet i rustfri stål med div. svejsninger, der kan derfor forekomme skarpe kanter.

1¼" gevindflange.

Brug adapter 1¼" + reducereing 75-50mm. + 90°, 75mm. vinkel.

1½" gevindflange.


Brug adapter 1½" + reducereing 75-50mm. + 90°, 75mm. vinkel.

2" gevindflange.

Brug adapter 2" + 90°, 75mm. vinkel.

2½" gevindflange.

Brug adapter 2½" + mellem rør 75mm. + 90°, 75 mm vinkel.

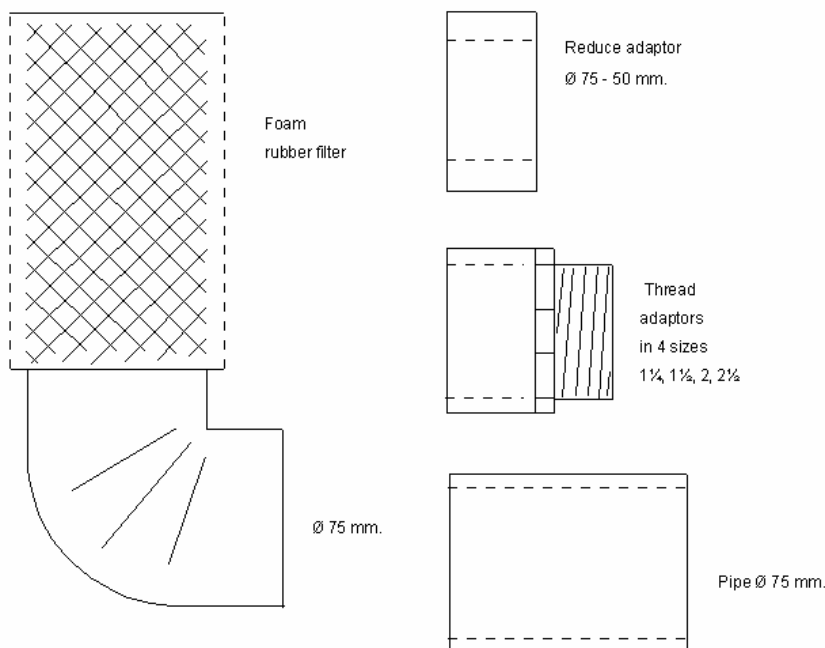

welldana®



pool spa sauna wellness

Welldana A/S

Randersvej 6 · DK-6700 Esbjerg

Phone +45 75 27 23 33

Fax +45 75 27 21 11

E-mail: info@welldana.com

www.welldana.com

**Welldana® Universal air filter.
Type 66-171000.
For Side Channel Blower.**



Max air flow 480m³ / hour

Welldana A/S reserves the right to make product change without notice.
Copyright. Welldana A/S

Edition 1.1 06-2002.

Language. GB.

Information.

The air filter fits all blowers with thread flange, 1¼", 1½", 2", 2½".
The air filter comes in a kit form. The kit contains following items.

- 1 pcs. 06-101000. Steel wire netting. A2.
- 1 pcs. 06-102000. Foam rubber filter. Height 200mm. Ø 100mm.
- 1 pcs. 13-100075. Elbow 90°, 75mm.
- 1 pcs. 13-400074. Reducing socket 75-50mm.
- 1 pcs. 13-500375. Adaptor 2½" • 75mm. + between pipe.
- 1 pcs. 13-500351. Adaptor 2" • 75mm.
- 1 pcs. 13-500340. Adaptor 1½" • 50mm.
- 1 pcs. 13-500333. Adaptor 1¼" • 50mm.

Assembly.

Choose the adaptor, which fit the thread flange on the blower. Use teflon tape or silicone for the adaptor and thread flange. Glue the remaining fittings parts with PVC glue.(not include in the parcel)

Press after this, the air filter into the elbow. Please see picture on the front-page.

Warning, the Steel wire netting may contain sharp edges. Please take care.

1¼" thread flange.

Use the adaptor 1¼" + reducing socket 75-50mm. + 90°, 75mm. elbow.

1½" thread flange.

Use the adaptor 1½" + reducing socket 75-50mm. + 90°, 75mm. elbow.

2" thread flange.

Use the adaptor 2" + 90°, 75mm. elbow.

2½" thread flange.

Use the adapter 2½" + between pipe 75mm. + 90°, 75 mm elbow.

